Fiche Technique :

RACCORDEMENT & RÉSEAU

Réseau

SÉRIE : 202 B

Désignation

Joints plats caoutchouc pour brides

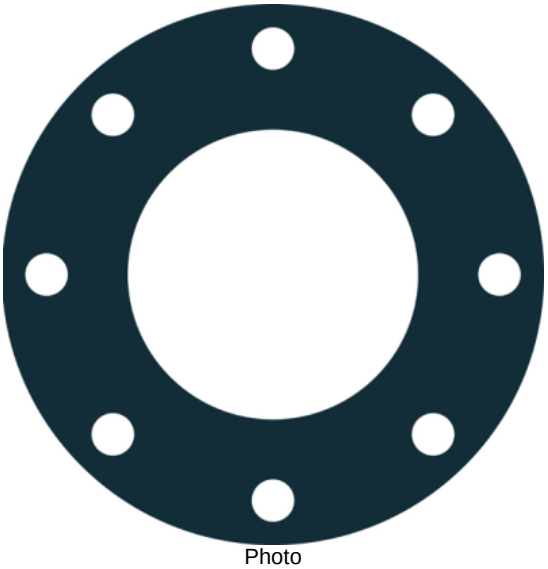

Photo

Caractéristiques

Caoutchouc naturel noir toilé
Disponible en PN 10 ou PN 16
Epaisseur 5mm

Tableau des Caractéristiques

Repères	D	d	.	dt	DP	PN 10	PN 16
Références	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Nb. de trous de boulons	Ø des trous de boulons	Ø de la couronne de trous	-	-
202 B 020	60	25	-	-	-	-	Dispo.
202 B 025	70	30	-	-	-	-	Dispo.
202 B 032	82	40	-	-	-	-	Dispo.
202 B 040	80	50	-	-	-	-	Dispo.
202 B 050P	165	50	4	18	125	-	Dispo.
202 B 065P	180	65	4	22	139	-	Dispo.
202 B 080P	200	80	8	18	160	-	Dispo.
202 B 100P	220	100	8	18	180	-	Dispo.
202 B 125P	250	130	8	19	210	-	Dispo.
202 B 150	285	155	8	23	240	-	Dispo.
202 B 200	340	205	12	23	295	-	Dispo.
202 B 200A	340	200	8	22	295	Dispo.	-
202 B 250	405	255	12	28	355	-	Dispo.
202 B 250A	400	255	12	23	350	Dispo.	-
202 B 300	460	305	12	28	410	-	Dispo.
202 B 300A	445	310	12	22	400	Dispo.	-
202 B 400	580	410	16	30	525	-	Dispo.

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
n° 15 MAT NY 174 Attestation de Conformité Sanitaire (Valable jusqu'au 26/11/2020)

SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com