Fiche Technique :
# BRANCHEMENT

## Prise en charge

SÉRIE : 904

### Désignation

Collier de prise en charge interrompable

### Caractéristiques

Sortie taraudée gaz ISO 7 compatible  ISO 228 avec un joint torique
Tournant sphérique 1/4 de tour avec système de butée et goupille

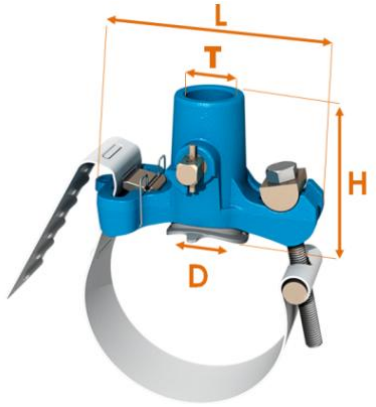


### Spécificités

Collier à sangle multidiamètre pour conduites de diamètre extérieur 45mm à 350mm
Collier multi-matériaux PE, PVC, FONTE, ACIER, AMIANTE CIMENT, (Conduites PVC bi-orienté : nous consulter)

Critère de serrage simple : pincement de l'entretoise grise
Entretoise avec témoin de serrage et de position
Indicateur de position ouvert/fermé

### Options

Sangle A : Ø extérieur conduite 45 à 95 mm
Sangle B : Ø extérieur conduite 45 à 175 mm
Sangle C : Ø extérieur conduite 45 à 350 mm

### Tableau des Caractéristiques

| Repères | Références | 904 20F20 | 904 20F26 | 904 25F26 | 904 25F33 | **904 40F50** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Longueur (mm) | 153 | 153 | 153 | 153 | 168 |
| H | Hauteur (mm) | 87 | 91 | 97 | 99 | 120 |
| T | Taraudage (pouces) | G 3/4'' | G1'' | G1'' | G1'' 1/4 | G2'' |
| D Sph | Ø de passage de la sphère (mm) | 22 | 22 | 25 | 25 | 40 |
| D maxi | Ø de perçage maxi (mm) | 17 | 21 | 24 | 24 | 38 |
| D ISO 7 | Ø interne maxi ISO 7 (mm) | 18 | 22 | 25 | 25 | 40 |
| D ISO 228 | Ø interne maxi ISO 228 (mm) | 15 | 21 | 21 | 25 | 40 |
| P | Poids (kg) | 1.160 | 1.100 | 1.300 | 1.257 | 2.430 |
| A | Code 904 + sangle A | 904 20F20 A | 904 20F26 A | 904 25F26 A | 904 25F33 A | 904 40F50 A |
| B | Code 904 + sangle B | 904 20F20 B | 904 20F26 B | 904 25F26 B | 904 25F33 B | 904 40F50 B |
| C | Code 904 + sangle C | 904 20F20 C | 904 20F26 C | 904 25F26 C | 904 25F33 C | 904 40F50 C |



SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com

## Nomenclature (du produit type : 904 40F50)

| Désignation | Matière | Norme |
|---|---|---|
| Semelle collier 904 | Fonte GS | NF EN 1563 |
| Entretoise anti-fluage | Polyamide PA 6.6 | G06-005 |
| Joint multi-diamètre | Elastomère EPDM | ACS |
| Sphère | Laiton chromé CW 614N / CW 617N | NF EN 12164 / NF EN 12420<br>NF EN ISO 6158 / NF EN ISO 1456 |
| Axe de manœuvre | Laiton CW 617 N | NF EN 12164 |
| Siège d'étanchéité | PTFE | ACS |
| Joint torique | Elastomère EPDM | ACS |
| Goupille 4x30 | Laiton CW 617N | |
| Joint torique 25x7 | Elastomère EPDM | ACS |
| Agrafe de maintien | INOX 316L (Z3CND18.12.2) | NF EN 10088 |
| Cliquet auto-serrant | Laiton non-dézincifiable CW 602N | NF EN 12164 |
| Vis de tension | INOX 302 (Z10CN18.8) | NF EN 10088 |
| Joint plat | Polyéthylène PE | |
| Revêtement | Epoxy | ACS |
| Sangle A / B / C 45-350 | Inox 304 (Z7CN18.9) | NF EN 10088 |
| Mamelon | Laiton CW 316N | NF EN 12164 |

## Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
n° 12 ACC LY 555 Attestation de Conformité Sanitaire (Valable jusqu'au 15/11/2017)



SAINTE-LIZAIGNE - 47, rue de l'usine - 36260 SAINTE LIZAIGNE - France
Tél. 33 (0)2 54 04 04 04 - Fax 33 (0)2 54 04 06 40 - E-mail : sl@sainte-lizaigne.com - www.sainte-lizaigne.com