Adaptateurs de machine à percer
ADA 2925 DN 20/25/30/40
avec purge chasse copeaux et
ADA 625 DN 20/40

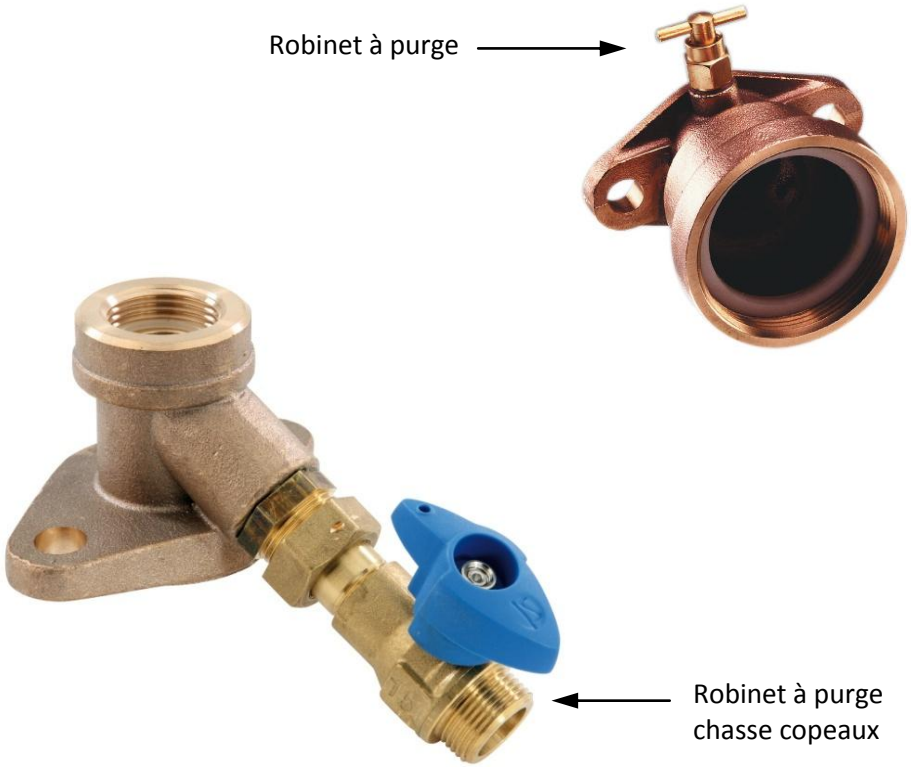

Copie imprimée non gérée

47, rue de l'Usine - Sainte-Lizaigne 36260 - FRANCE
sl@sainte-lizaigne.com / www.sainte-lizaigne.com
Tél. : 33 (0)2 54 04 04 04
Fax : 33 (0)2 54 04 06 40

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION

Adaptateurs de machine à percer

la pose

1a-ADA 625 pour RPC avec serrage extérieur SL DN 20/40 (voir notice prise en charge 625/628)

2-Monter l'adaptateur sur la bride de la machine à percer (MAP)
Utiliser uniquement l'arbre de machine à percer long (ref. ARB 229 40)

3-Fixer l'ensemble MAP - adaptateur sur le RPC déjà en place, puis effectuer le percement purge ouverte pour évacuer les copeaux

4-Dégager la mèche du robinet, le fermer, puis déposer la machine à percer
(Voir les notices NOT RPC 02-2028 et 03-RCS 2028)

1-Choisir l'adaptateur approprié au robinet de prise à monter

1b-ADA 2925 pour RPC avec sortie mâle GAZ 1", 1"1/4, 1"1/2, 2" et robinet chasse copeaux intégré (se monte sur RPC 118, 128, 1448, 1818, 2028, 6028, 6448, RCS 2028 et RCS 1818)

Mise à jour : 26/02/16 NOT MAP 01 Indice D

Document non contractuel

Copie imprimée non gérée